

### Double compartiment

Pour bacs à aliments GN

Modèles UPC800, UPC800TR (antivol)  
UPC1600, UPC1600TR (antivol)  
UPC1600HD



### Caractéristiques et avantages

- Ce conteneur Camcarts grande capacité permet de stocker et de transporter facilement les aliments chauds ou froids pour tout service de restauration. Il peut également être utilisé pour la distribution de plateaux repas en milieu hospitalier.
- Capacité des bacs à aliments de taille standard  $\frac{1}{2}$  série GN par compartiment :  
Modèles UPC800, UPC800TR
  - 2 bacs de 20 cm de profondeur, 3 bacs de 15 cm de profondeur,
  - 4 bacs de 10 cm de profondeur, ou 6 bacs de 6,5 cm de profondeur
- Il peut également accueillir des bacs à aliments  $\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{3}$  de la série GN et 4 Camtrays® rectangulaires métriques (3253).
- Modèles UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD
  - 4 bacs de 20 cm de profondeur, 6 bacs de 15 cm de profondeur
  - 8 bacs de 10 cm de profondeur, ou 12 bacs de 6,5 cm de profondeur
- Il peut également accueillir des bacs à aliments  $\frac{1}{2}$  de la série GN et 8 Camtrays® rectangulaires métriques (3253).
- Stockez des aliments chauds et froids dans le même compartiment grâce à la séparation isotherme ThermoBarrier® en option. Gardez les aliments froids pendant 8 heures ou plus avec la plaque Camchiller® en option. Aucune alimentation externe ou glace n'est requise.
- Gardez les aliments chauds en maintenant des températures élevées pour longtemps à l'aide de deux plaques Camwarmers® installées dans chacun des compartiments des modèles UPC800.
- Avec une structure monobloc solide en polyéthylène à double paroi sans soudure, ces conteneurs sont faciles à nettoyer, résistants à la corrosion, indéformables, infissables, inébréchables et incassables.
- Les compartiments isolés avec une épaisse mousse de polyuréthane et les joints hermétiques permettent de préserver la qualité et la température des aliments sans recourir à une source de chaleur externe.
- Les loquets en nylon résistants permettent une ouverture et une fermeture simples et sécurisées pour optimiser le maintien de la température. Les portes s'ouvrent sur le côté à 270° pour un chargement et un déchargement aisés.
- Le bouchon à événement de chaque compartiment permet de libérer la vapeur et évite que la nourriture ne ramollisse.
- Les poignées verticales moulées à mi-hauteur situées à l'arrière permettent de manœuvrer efficacement pendant le transport. Un butoir moulé limite l'endommagement des parois et des meubles.
- 4 roues à grande résistance de 15,24 cm, 2 fixes et 2 pivotantes, 1 à frein, permettent un transport et des manœuvres fluides sur tous les types de terrains.
- Les modèles UPC1600HD et UPC1600TR sont équipés de roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé de 15,24 cm x 5 cm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
- À utiliser avec un boîtier de sécurité inviolable en option pour une utilisation en milieu carcéral. Les axes de charnière sont inamovibles.
- Modèle non électrique.
- Aucun montage n'est nécessaire.
- Ce modèle est disponible en 11 couleurs.

### Article n°

Code d'identification \_\_\_\_\_  
du rédacteur de descriptif \_\_\_\_\_

N° de modèle \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_



UPC1600



Camwarmer®  
(À utiliser avec le modèle  
UPC800)

UPC800



### Homologations




## Camcarts®

### Double compartiment

Pour bacs à aliments GN

Modèles UPC800, UPC800TR (antivol)  
UPC1600, UPC1600TR (antivol)  
UPC1600HD

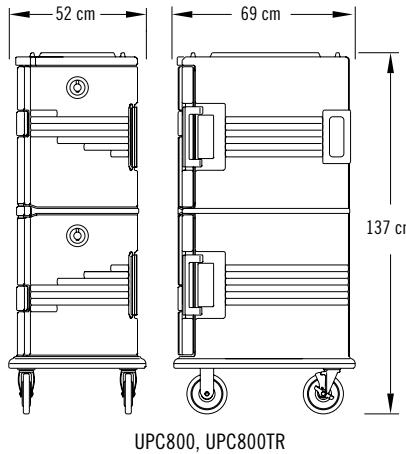


UPC800, UPC800TR

### Article n° \_\_\_\_\_

Code d'identification  
du rédacteur de descriptif \_\_\_\_\_

N° de modèle \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

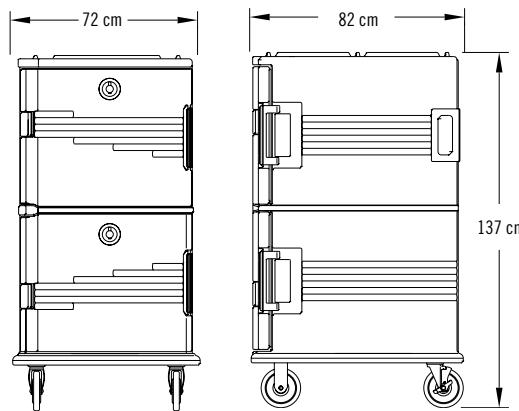

UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD

### Caractéristiques

| CODE                    | DESCRIPTION | CAPACITÉ PAR COMPARTIMENT | DIMENSIONS EXTÉRIEURES L <sub>A</sub> x P x H | Tolérance dimensionnelle : +/- 0,64 cm<br>CARTON POIDS/KG (VOLUME/M <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|-------------|---------------------------|---|--|
| UPC800                  | Camcart     | 57 L                      | 52 x 69 x 137 cm                              | 86 (19,28)<br>39,01 (0,546)  |
| UPC1600                 | Camcart     | 114 L                     | 72 x 82 x 137 cm                              | 111 (32,29)<br>62,2 (0,92)   |
| UPC1600HD               | Camcart     | 114 L                     | 72 x 82 x 137 cm                              | 121,5 (37,27)<br>62,2 (0,92)   |
| <b>Tamper Resistant</b> |             |                           |   |  |
| UPC800TR                | Camcart     | 57 L                      | 52 x 69 x 137 cm                              | 86 (19,28)<br>39,01 (0,546)  |
| UPC1600TR               | Camcart     | 114 L                     | 72 x 82 x 137 cm                              | 111 (32,29)<br>55,34 (0,914)   |

### Accessoires en Option

- |                |   |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|
| ThermoBarrier® | <input type="checkbox"/> 400DIV for UPC800, UPC800TR<br>Gris (180)                                    | <input type="checkbox"/> Bleu Marine (186)  | <input type="checkbox"/> Bleu Ardoise (401)  | <input type="checkbox"/> Café (157)         |
|                | <input type="checkbox"/> 1600DIV for UPC1600, UPC1600TR, UPC1600HD, UPC1600TRHD<br>Bleu Ardoise (401) | <input type="checkbox"/> Marron Foncé (131) | <input type="checkbox"/> Rouge Brique (402)  | <input type="checkbox"/> Vert (519)         |
| Camchiller®    | <input type="checkbox"/> CP1220<br>Bleu Roi (159)   | <input type="checkbox"/> Noir (110)         | <input type="checkbox"/> Rouge Vif (158)     | <input type="checkbox"/> Granite Gris (191) |
| Camwarmer®     | <input type="checkbox"/> 1210PW for UPC800, UPC800TR<br>Granite Gris (191)                            | <input type="checkbox"/> Granite Vert (192) | <input type="checkbox"/> Granite Sable (194) |   |

### Spécifications Architecturales et d'ingénierie

Le conteneur à chargement frontal non électrique destiné au transport et à la restauration doit être un chariot Camcart, modèle ..., fabriqué par Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, États-Unis. Il doit être en polyéthylène haute densité double paroi monobloc sans soudure. Il doit se diviser en 2 compartiments isothermiques distincts en polyuréthane expansé. Chaque compartiment doit pouvoir accueillir divers bacs à aliments de taille 1/6, 1/2 ou 1/3 série GN, de 6,5 cm à 20 cm de profondeur. Il doit être doté de loquets en nylon et les portes du compartiment doivent s'ouvrir latéralement à 270°. Chaque compartiment doit être pourvu d'un évent. Il doit être équipé de poignées moulées verticales situées à mi-hauteur à l'arrière du chariot. Il doit être équipé d'un butoir moulé. Il doit disposer de 4 roues de 15,24 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein. Il doit être disponible avec un boîtier de sécurité inviolable en option pour une utilisation en milieu carcéral. Les modèles UPC1600HD et UPC1600TR doivent être équipés de 4 roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé de 15,24 cm x 5 cm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Aucun montage n'est nécessaire. Il doit être disponible en 11 couleurs.

### Couleurs Proposées de Série

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bleu Marine (186)  | <input type="checkbox"/> Bleu Ardoise (401)  | <input type="checkbox"/> Café (157)         |
| <input type="checkbox"/> Marron Foncé (131) | <input type="checkbox"/> Rouge Brique (402)  | <input type="checkbox"/> Vert (519)         |
| <input type="checkbox"/> Noir (110)         | <input type="checkbox"/> Rouge Vif (158)     | <input type="checkbox"/> Granite Gris (191) |
| <input type="checkbox"/> Granite Vert (192) | <input type="checkbox"/> Granite Sable (194) |   |

### Homologations



**CAMBRO**  
[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

© Cambro Manufacturing Company 5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647-2056, U.S.A.  
Telephone 714 848 1555 Toll Free 800 854 7631 Customer Service Department 800 833 3003

Web [www.cambro.com](http://www.cambro.com)