

Balances «Colonne» IP67



STRUCTURE

- Tout inox AISI 304

PROTECTION

- Étanchéité IP67
- Butés de surcharges (150% de la portée)

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité 90%

ACCESSOIRES

- livré avec support mural et colonne inox

INDICATEUR

FINITION

- Tout inox, Aisi 304
- IP67

AFFICHAGE

- Affichage LCD bleu rétro-éclairé de 25mm
- Auto-off réglable

ALIMENTATION

- Bloc d'alimentation 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

BATTERIE

- Batterie 6V5.0 Ah/20HR
- Auto-off réglable



Structure tout inox AISI 304



Fixation murale ou sur colonne.
(accessoires inclus)


COLONNE

HAUTEUR

- (H) 300 mm
- plateau 350 x 300 mm
- (H) 400mm
- plateau 500 x 400 mm

FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage sur 100% de la portée (+ 20 mémoires de tare).
- Comptage de pièces.
- 50 mémoires de poids unitaire pour le comptage.
- Totalisation.
- Unités : g/kg
- Sortie : RS232.
- Date & Heure.

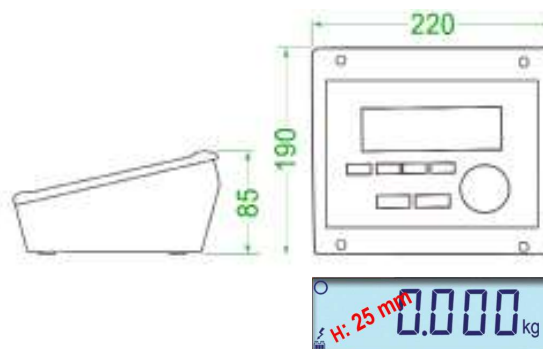

Tel 0 825 024 023
(0,15€/min + prix appel)



Références	Plateau (mm)	Portée	Précision de lecture	Protection	Finition
304089	350 x 300	60 kg	0 - 30kg = 2g 30 - 60kg = 5g		Tout INOX AISI 304
304090	500 x 400	150 kg	0 - 60kg = 5g 60 - 150kg = 10g		

Autres portées et/ou dimensions de plateau, nous consulter.